



農業用PO系特殊フィルム
高性能汎用防滴剤塗布タイプ

アグリトップ[®]21コーティング

JA農POは、栽培環境が
もつとよくなる...を考えています。

JAグループ
供給：JA | 全農 | 経済連

製造：P タキロンシーアイ

農業用PO系特殊フィルム
高性能汎用防滴剤塗布タイプ

アグリトップ21[®]コーティング

5層構造を生かして開発した
防滴剤をコーティング処理した
汎用5層POフィルムです。

特
長

防滴効果が安定的に持続します！

防滴剤をコーティング処理済みなので、展張直後のボタ
落ちから開放されます。

すっきりした透明感があります！！

フィルムのすっきり透明感が長期間持続します。

強度に優れています！！

特殊樹脂をバランスよく5層構造へ配合したので、優れた
強度があります。

● 防滴効果の比較 ●



アグリトップ21コーティング




他社製品

● 規 格 (特注品) ●

厚さ (mm)	幅 (cm)							
0.075	600	630	660	700	740	770	800	
	840	860	900	930	960	1000		
0.1	100	135	150	185	200	230	270	
	300	330	370	400	460	500	540	
	570	600	630	660	700	740	770	
	800	840	860	900	930	960	1000	

※加工品についてはお問い合わせ下さい。

● 強度データ (t=0.1mm) ●

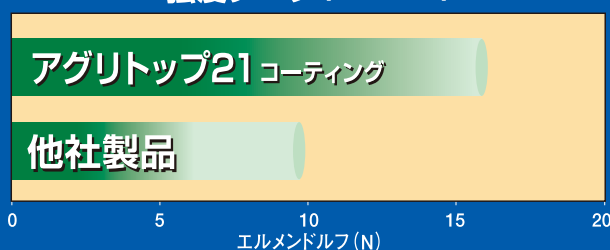

※この数値は測定値であり、保証値ではありません。

「アグリトップ21コーティング」使用上のご注意

1. 同製品には裏と表があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展張して下さい。
2. 解反・展張時に防滴剤処理面（ハウスの内側になる面）を傷つけないようにして下さい。
3. 展張時はフィルムのシワ・たるみを伸ばす程度に軽く引っ張って下さい。
4. ハウスバンド等との摩擦により破れる事がありますので、ハウスバンドは緩めに張り、換気作業は丁寧にやって下さい。またスプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか専用の補助部材をご使用下さい。
5. 高温時にフィルムどうしが融着する恐れがありますので、展張途中や保管には十分ご注意ください。
6. 防滴処理面が濡れたまま重ねて保管すると、処理面どうしが接着する場合があるため、フィルムをよく乾燥させてから保管して下さい。
7. 土壌熱消毒及び高温期での展張等によりフィルムの防滴性能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
8. イオウ燐蒸や散布・およびイオウ含有農薬の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意ください。
9. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意ください。
10. 同製品は防霧配合ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。
11. 内張りカーテン資材として使用した場合、防滴処理面の傷つき、処理面どうしの接着の可能性がありますのでご注意ください。
12. “絞り”加工は防滴性能が低下する場合がありますのでご注意ください。
13. 穴・破れが発生した場合は、専用補修テープ（ポケットテープ）で補修して下さい。

※規格については、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。



事業部所在地：
〒108-6031 東京都港区港南2-15-1（品川インターシティA棟）
(03)-6711-4501

アグリ事業部ホームページアドレス URL: <http://www.cik-agri.jp/>
※支店・営業所所在地・電話番号はホームページをご確認下さい。

代理店