

塗布型

透明

外張り

UV品あり

グリーンテート
Cleantate

エフエックス
FX



汎用塗布タイプの決定版！

- 流滴剤の特殊コーティング（塗布タイプ）により安定的に性能を発揮します。



グリーンテート
Cleantate


エフエックス
FXUV

紫外線カットタイプもあります。

- 紫外線カットタイプだから、病害虫抑制効果が期待できます。

構造


「クリンテートFX」は多種多層構造の高機能性フィルムに流滴剤をコーティングしており、安定的に性能を発揮します。

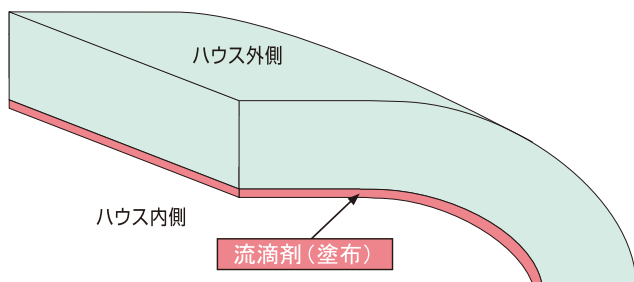

保温性

特殊配合により遠赤外線を吸収し、ハウス外への放熱を抑制します。

※放熱の抑止イメージ

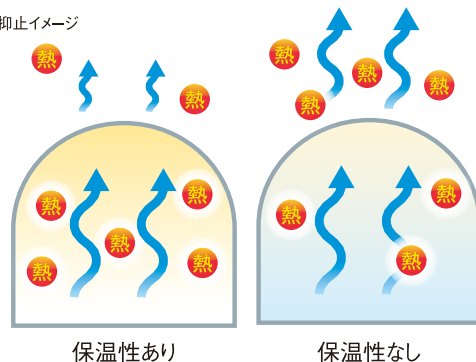

防霧性

防霧性を付与しており、霧抑制効果が期待されます。




エフエックス
FXUV

近紫外線をカットしますので、アブラムシ、コナジラミ、スリップスなどの害虫の侵入や活動の抑制が期待されます。クリンテートFXがベースのため、流滴性が安定的に発揮されます。

※注意

- 紫外線カットによる病害虫への効果は抑制効果であり、殺菌殺虫効果ではありません。
- イチゴ、ナス、一部の花、ミツバチを利用する栽培への使用は避けてください。

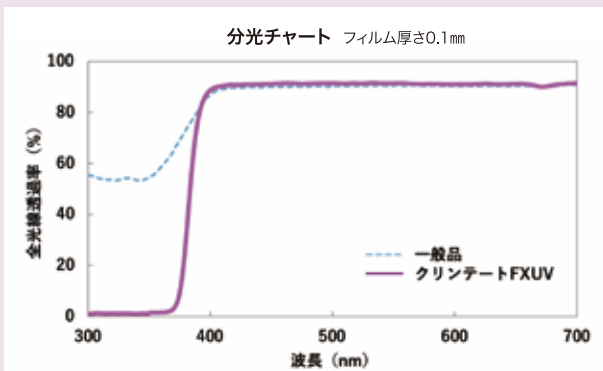

※数値は測定値であり、保証値ではありません。



注意

1. 本製品には表と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展開してください。
2. フィルムの展開時には、しわ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張ってください。
3. ハウスバンド等との摩擦により破れることがありますので、ハウスバンドはゆめめに張り、換気作業は丁寧に行ってください。
また、スプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか、専用の補助部材をご使用ください。
4. イオウ燻蒸や散布、及びイオウ含有農薬の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意ください。
5. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意ください。
6. 高温時にフィルム同士が融着するおそれがありますので、展張途中や保管には十分ご注意ください。
7. 本製品は防霧仕様ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節や栽培環境によっては発生することがあります。
8. 土壌熱消毒及び高温環境下での展張等によりフィルムの流滴性能が低下するおそれがありますのでご注意ください。
9. 解反・展張時に流滴処理面(ハウスの内側になる面)を傷つけないようにしてください。
10. 流滴処理面が濡れたまま重ねて保管すると、処理面同士が接着する場合がありますため、フィルムをよく乾燥させてから保管してください。
11. 内張りカーテン資材として使用した場合、流滴処理面の傷つき、処理面同士の接着の可能性がありますのでご注意ください。
12. フィルムの“絞り”加工は流滴性能が低下する場合がありますのでご注意ください。
13. 流滴剤塗布型のフィルムでは流滴処理面の一部に白いスジが見えることがありますが、流滴性や耐久性などの性能に影響はありません。
14. フィルム内の添加剤が表面に出ることで白く見えたり、巻の色目が変わって見えることがあります。
15. 暗所に保管されたフィルムは部分的に黄色くなることがありますが、展張すると元に戻ります。

供給 **全農** JA | JA全農グループ

