

練込型

透明

外張り

内張り

トンネル

クリンテート
Cleantate

エヌケイ

NK



汎用練込タイプの新定番！


- 流滴剤を練込んだタイプ
- 外張り、内張り、トンネル資材など幅広い用途に使用できます。

特長

「クリンテートNK」は透明性、流滴性、防霧性、保温性、強度などの諸性能をバランスよく配合しました。

構造

「クリンテートNK」は多種多層構造の高機能フィルムに流滴剤を練り込んでおり、ハウス内の水滴を流します。

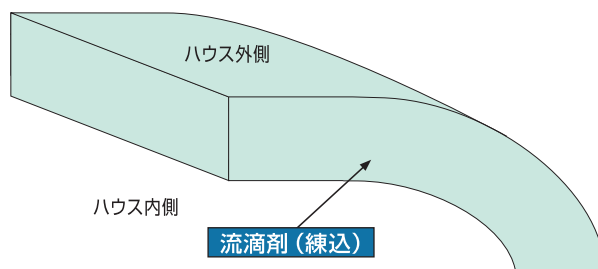

規格

厚さ(mm) : 0.05 0.075 0.1 ※幅、発注単位など詳細は別途お問合せください。



注意

1. 本製品には表と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展開してください。
2. フィルムの展開時には、しわ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張ってください。
3. ハウスバンド等との摩擦により破れることがありますので、ハウスバンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧に行ってください。
また、スプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか、専用の補助部材をご使用ください。
4. 高温時にフィルム同士が融着するおそれがありますので、展開途中や保管には十分ご注意ください。
5. 土壌熱消毒及び高温環境下での展開等によりフィルムの防滴性能が低下するおそれがありますのでご注意ください。
6. イオウ燻蒸や散布、及びイオウ含有農薬の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意ください。
7. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意ください。
8. 本製品は防霧仕様ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節や栽培環境によっては発生することがあります。

供給 全農 JA | JA全農グループ

