

環境にやさしい農POフィルム

バツゲン5_{ファイブ}エコ

フィルム厚さ
0.14mm

エコな農業を
盛り上げよう！

**CO₂
削減**

作業性

強度

保温性




環境にやさしい長期展張農POフィルム

バツゲン5_{ファイブ}エコ


CO₂削減

従来の長期展張農PO 0.15mmと性能はそのままに、フィルムの厚さを薄くしました。製造時・輸送時・廃棄時にかかるCO₂排出量を従来品比約7%減らせる、環境にやさしい製品です。

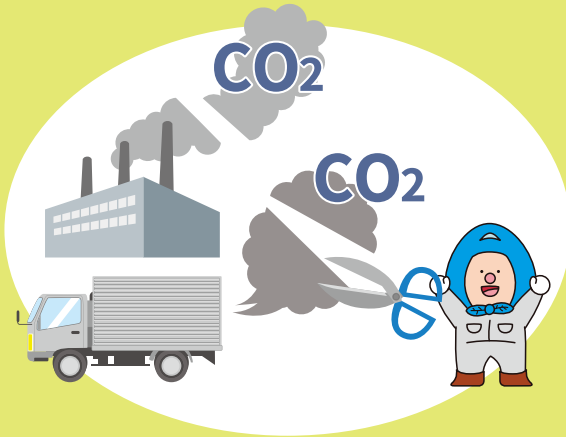


強度

引裂き強度が
0.15mmと
同等です。

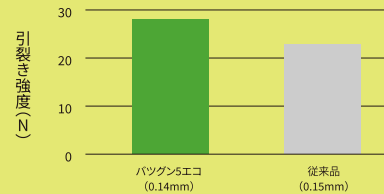

保温性

保温指数が
0.15mmと
同等です。

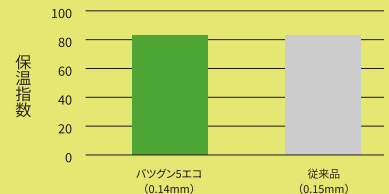

作業性

従来の長期展張農PO 0.15mmと比較軽いため、運搬時・展張時の作業負担軽減に繋がります。

防滴性

特殊な防滴剤をコーティングしており、防滴効果が長期間持続します。

※従来品:バツゲン5 厚さ0.15mm ※保温指数は当社が独自に赤外線吸収量を指数化した値です ※数値は測定値であり、保証値ではありません

使用上のご注意

1. 本製品には表と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展張してください。
2. フィルムの展張時には、しわ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張ってください。
3. ハウスバンド等との摩擦により破れることがありますので、ハウスバンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧に行ってください。
また、スプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか、専用の補助部材をご使用ください。
4. 硫黄や塩素系農薬などの酸性物質の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意ください。
5. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意ください。
6. 高温時にフィルムどうしが融着するおそれがありますので、展張途中や保管には十分ご注意ください。
7. 本製品は防霧仕様ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節や栽培環境によっては発生することがあります。
8. 土壌熱消毒及び高温環境下での展張等により、フィルムの防滴性能が低下するおそれがありますのでご注意ください。
9. 解反・展張時に防滴処理面(ハウスの内側になる面)を傷つけないようにしてください。
10. 防滴処理面が濡れたまま重ねて保管すると、処理面どうしが接着する場合がありますため、フィルムをよく乾燥させてから保管してください。
11. 内張りカーテン資材として使用した場合、防滴処理面の傷つき、処理面どうしの接着の可能性がありますのでご注意ください。
12. フィルムの“絞り”加工は防滴性能が低下する場合があります。
13. フィルム内の添加剤が表面に出ることで白く見えたり、巻の色目が変わって見えることがあります。
14. 暗所に保管されたフィルムは部分的に黄色くなることがありますが、展張すると元に戻ります。



〒108-0073 東京都港区三田3-5-19(住友不動産東京三田ガーデンタワー) TEL (03)6435-1466

「タキロンシーアイ」、「」、「バツゲン5」は、タキロンシーアイ株式会社の日本国における商標または登録商標です。



＜ ホームページ



＜ Instagram